

Typ/Type SN 6 FG


Gleichstrom Schneckengetriebe-Motoren D C Worm gear drive motors

IP 44 (IP 54), Anker 180 V, Feld 200 V
IP 44 (IP 54), armature 180 V, field 200 V



Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	80 N
axial/axially	30 N

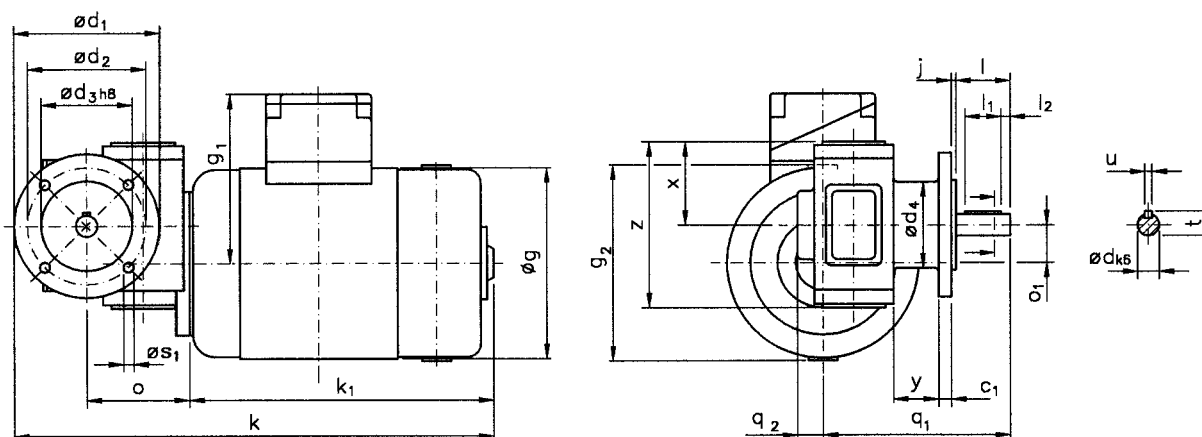

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Auch möglich: $\phi s_1 = M6$
Also possible: $\phi s_1 = M6$

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Befestigungsmaße/Mounting dimensions								Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	c_1	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3	ϕd_4	j	ϕs_1	ϕg	g_1	g_2	k	k_1	o	ϕo_1	q_1	q_2	x	y	z	ϕd	l	l_1	l_2	t	u
120	7	80	65	50	48	2,5	5,5	106	94	109	264	168	56	21	103,5	14	46,3	25	92,3	12	30	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	1520	1140	900	720	570	450	360	300	225	150	100	70	50
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	14	14	12	11	14	13	15	11	13	13	11	12	11

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 3000 Upm													Preis-Nr./Price No.: G 602	
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	2,0	2,6	3,3	4,2	5,3	6,7	8,3	10	13	20	30	43	60		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	121	97	78	64	68	51	44	36	36	27	19	15	11		

☐ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A

B

C

D