




Gleichstrom-Schnecken-Stirnradgetriebe-Motoren D C helical worm gear motors

IP 44 (IP 54), Anker 180 V, Feld 200 V
IP 44 (IP 54), armature 180 V, field 200 V

Typ/Type SN 13 G

Motor und Getriebe in Kugellagerung, 1. Stufe Schnecken- und 2. Stufe Stirnradsatz
Ball bearing for motor and gear, 1st stage wormwheel and 2nd stage cylindrical gear set

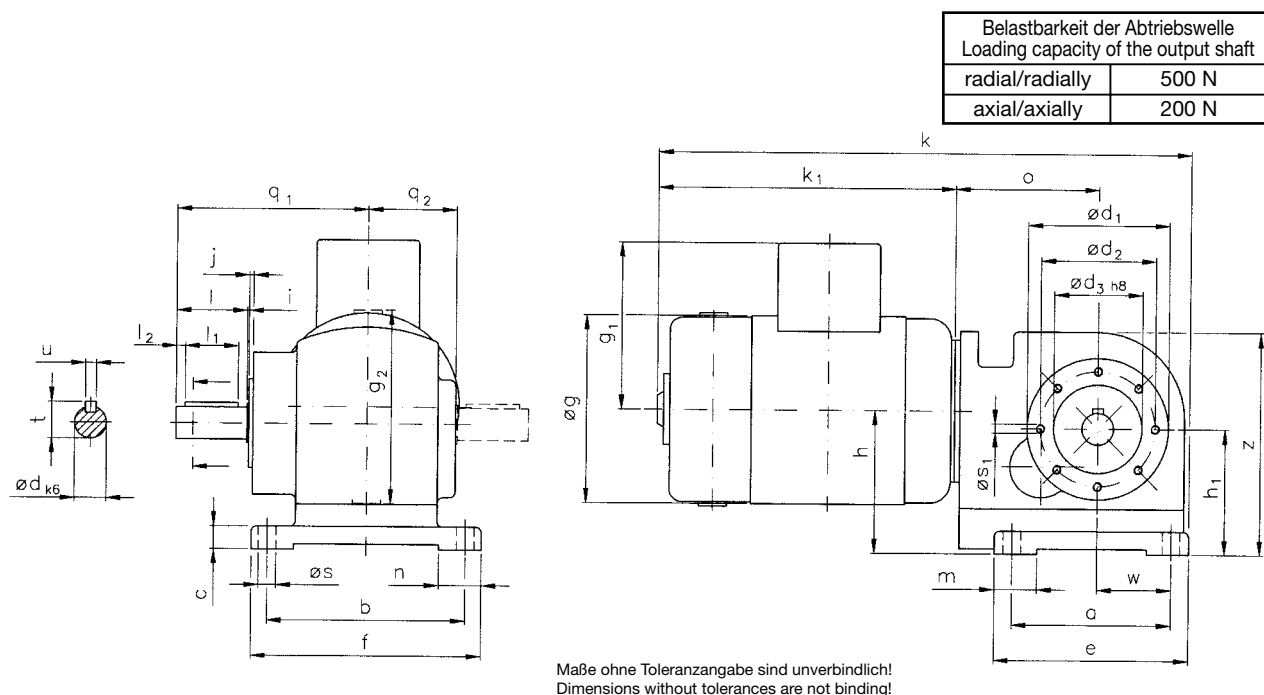

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions															Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	a	b	c	ød ₁	ød ₂	ød ₃	e	f	h	h ₁	j	m	n	øS	øS ₁	w	øg	g ₁	g ₂	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z	ød	i	l	l ₁	l ₂	t	u	
120	90	112	13	80	65	50	110	130	80,5	70,9	2,5	24	24	10	M5	42	106	94	109	301	168	81	108	50	125,5	18	1	40	30	5	20,5	6	
200	90	112	13	80	65	50	110	130	80,5	70,9	2,5	24	24	10	M5	42	123	103	/	363	230	81	108	50	125,5	18	1	40	30	5	20,5	6	

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	591	443	325	295	225	177	142	118	106	89	71	59	41	30	15
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	31

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 3000 Upm/rpm															ca. 6,5 kg / Anker: 0,85 A / Feld: 0,09 A / approx. 6,5 kg / armature: 0,85 A / field: 0,09 A										Preis-Nr./Price no.: G 1301									
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	5,1	6,8	9,2	10	13	17	21	25	28	34	42	51	73	102	203																				
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	71	50	54	43	42	34	28	27	25	22	19	16	12	8,8	4,6																				

Motordaten / Technical data of the motor	200 Watt, 3000 Upm/rpm															ca. 8,2 kg / Anker: 1,5 A / Feld: 0,2 A / approx. 8,2 kg / armature: 1,5 A / field: 0,2 A										Preis-Nr./Price no.: G 1302									
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	5,1	6,8	9,2	10	13	17	21	25	28	34	42	51	73	102	203																				
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	118	83	90	71	71	57	46	46	42	37	32	26	20	15	7,6																				

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A B C D

Wellenstellung
Shaft position

1 1 & 2 2