


Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Typ/Type SN 18

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	150 N
axial/axially	100 N

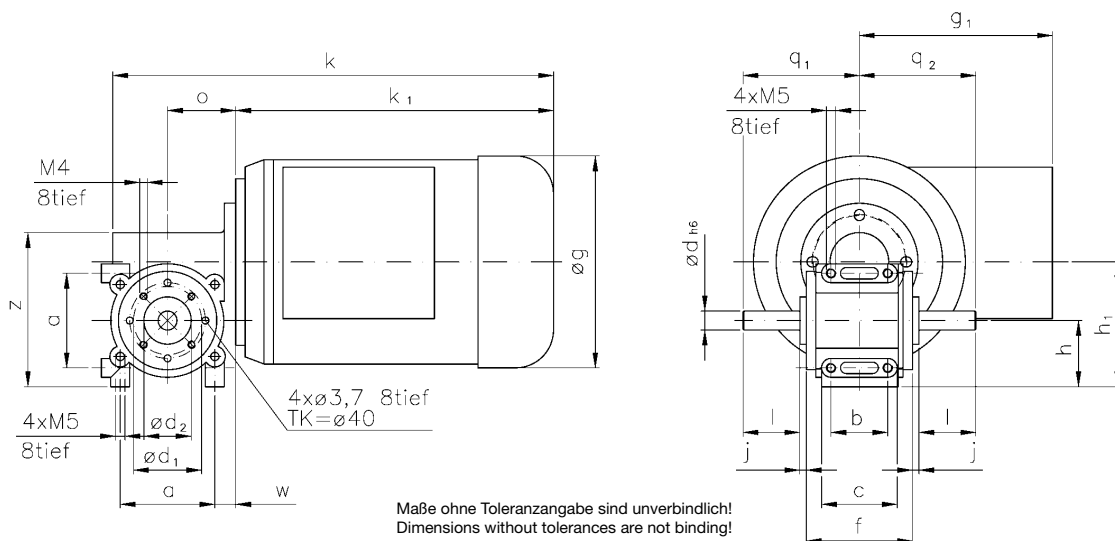

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions										Raummaße/Outline dimensions								Wellenmaße/Shaft dimensions							
	a	b	c	ød ₁	ød ₂	f	h	h ₁	j	w	øg	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z	ød	l						
45	50	30	40	36	25	56	35	66	3,5	11	107	87	187	122	36	61,5	61,5	82	10	30						
90/120	50	30	40	36	25	56	35	66	3,5	11	112	102	233	168	36	61,5	61,5	82	10	30						

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	7	5	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor		45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 3,6 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 3,6 kg; approx. 0,18 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1801														
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)		14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	200	280	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)		9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,7	1,2	0,6
Motordaten / Technical data of the motor		90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,2 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,2 kg; approx. 0,45 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1802														
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)		14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	200	280	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)		18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,3	2,4	1,3
Motordaten / Technical data of the motor		120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,3 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,3 kg; approx. 0,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1803														
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)		28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	400	560	1120
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)		14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,3	1,7	0,9

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A B C D

Wellenstellung
Shaft position

1 1 & 2 2