





Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Typ/Type SN 6 F

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	80 N
axial/axially	30 N

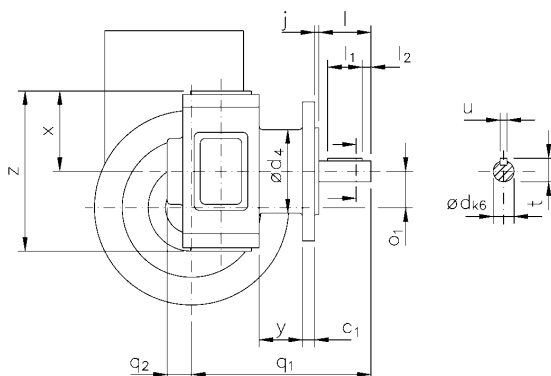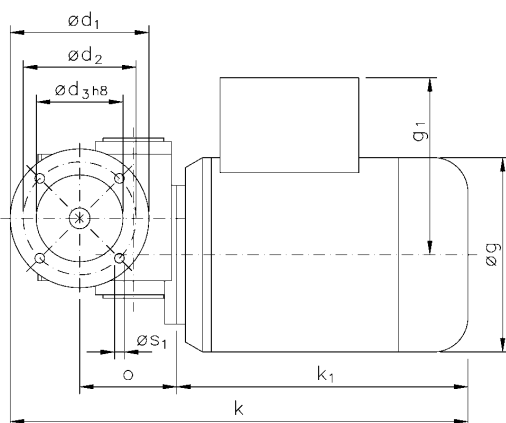

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Auch möglich: $\varnothing s_1 = M6$
Also possible: $\varnothing s_1 = M6$

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions							Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions						
	c_1	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	$\varnothing d_4$	j	$\varnothing s_1$	$\varnothing g$	g_1	k	k_1	o	o_1	q_1	q_2	x	y	z	$\varnothing d$	l	l_1	l_2	t	u
45	7	80	65	50	48	2,5	5,5	107	87	218	122	56	21	103,5	14	46,3	25	92,3	12	30	20	5	13,5	4
90/120	7	80	65	50	48	2,5	5,5	112	102	264	168	56	21	103,5	14	46,3	25	92,3	12	30	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	1520	1140	900	720	570	450	360	300	225	150	100	70	50
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	14	14	12	11	14	13	15	11	13	13	11	12	11

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 3,9 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 3,9 kg; approx. 0,18 A at 400 V													Preis-Nr./Price No.: D 604
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	0,9	1,2	1,6	1,9	2,5	3,1	3,9	4,7	6,2	9,3	14	20	28	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	60	67	54	43	48	36	31	26	26	20	14	11	8,0	

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,3 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,3 kg; approx. 0,45 A at 400 V													Preis-Nr./Price No.: D 605
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	0,9	1,2	1,6	1,9	2,5	3,1	3,9	4,7	6,2	9,3	14	20	28	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	121	134	108	87	96	73	62	52	52	40	28	22	16	

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,3 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,3 kg; approx. 0,5 A at 400 V													Preis-Nr./Price No.: D 606
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	1,8	2,5	3,1	3,9	4,9	6,2	7,8	9,3	12	19	28	40	56	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	97	104	84	68	73	55	47	39	38	29	21	16	12	

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A

B

C

D