


C

Cerniera Nylon plastic hinges

Charnière

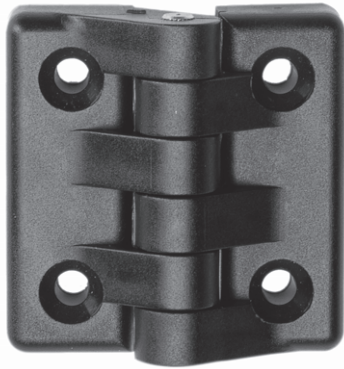

cod.	modello	A	B	C	E	F	G	L	P	Q	M	H	D
6388010	C40/A	40	40	25,5	25,5	10	14	11,5	16,5	4	/	/	4,2
6388020	C48/A	48	48,1	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	/	/	5,5
6388100	C48/B	48	48,1	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	M5	/	/
6388110	C48/B	48	48,1	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	M6	/	/
6388200	C48/C	48	48,1	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	M5	15	/
6388030	C65/A	65	64,9	40	40	14	24	17	25	6	/	/	6,5
6388120	C65/B	65	64,9	40	40	14	24	17	25	6	M6	/	/
6388210	C65/C	65	64,9	40	40	14	24	17	25	6	M6	20	/
6388040	C98/A	98	97,9	63	60	21	35	25	37	8	/	/	10,5
6388130	C98/B	98	97,9	63	60	21	35	25	37	8	M10	/	/
6388220	C98/C	98	97,9	63	60	21	35	25	37	8	M10	20	/

Versioni:

- A= Foro liscio passante.
Contersunk bored through hole.
Alesage traversant.
- B= Bussola ottone foro cieco filettato.
Brass insert with tapped blind hole.
Insert en laiton borgne taraudé.
- C= Perno in acciaio zincato filettato.
Threaded zinc plated steel stud.
Tige filetée en acier zingué.

Note:

Si forniscono, per quantità adeguate,
in colori diversi e con inserti a misura in acciaio,
in ottone, in acciaio inox.

Materiale:


Poliammide rinforzato nero, finitura opaca.
Perni in acciaio inox AISI 303.
Black reinforced nylon plastic.
Pin in s/s AISI 303.
Polyamide renforcé noir mat.
Axe inox en AISI 303.

Coppia massima di serraggio consigliata:

Don't exceed the maximum NM screwing force:

Force maximale de serrage conseillée:

Cod	modello	vite	Nm
6388010	C40/A	M4	2
6388020	C48/A	M5	5
6388030	C65/A	M6	10
6388040	C98/A	M10	30

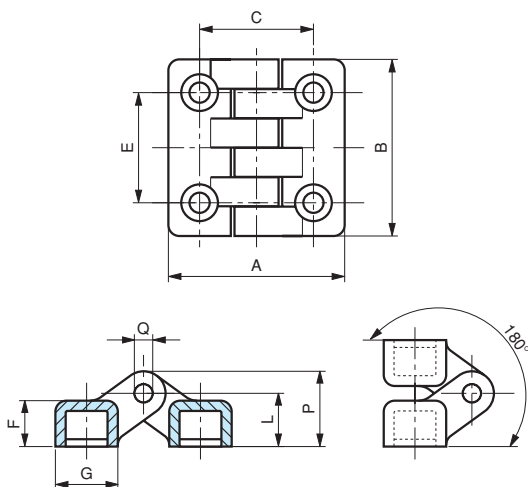

Versioni

