


Typ/Type SN 15 GP

**Gleichstrom-Permanentmagnet
Schneckengetriebe-Motor
D C permanent magnet
worm gear drive motor
IP 40, 24 V**



Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	40 N
axial/axially	40 N

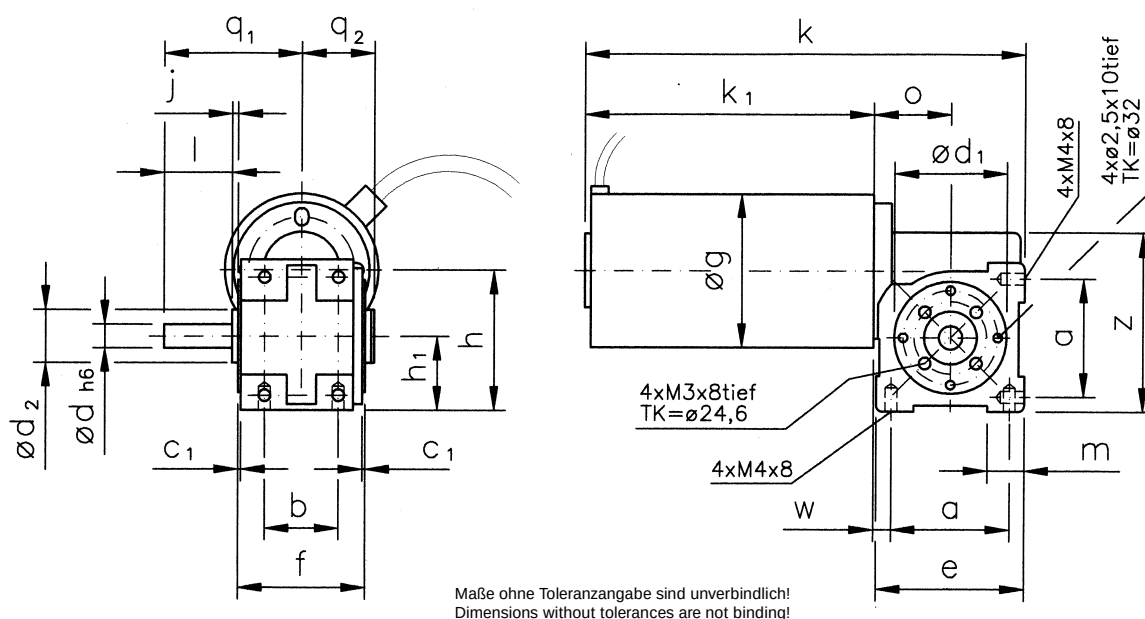

Andere Wellenmaße
auf Anfrage!
Other shaft dimensions
on request!

Befestigungsmaße/Mounting dimensions													Raummaße/Outline dimensions						Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	a	b	c ₁	ød ₁	ød ₂	e	f	h	h ₁	j	m	w	g	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z	ød	l					
28	40	25	1	38	18	50	43	47,6	25	2	12,5	6	52	148,5	97,5	26	46,5	24,5	61	8	23					

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	68	40	30	21	15	10,5	7	3
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	3,5	3,9	3,6	3,4	3,1	3,4	3,6	2,2

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / motor data	28 Watt, 3000 Upm/rpm								ca. 1,3 kg / 24 V - 2,0 A/permanenterregt/approx. 1,3 kg / 24 V - 2,0 A/permanently excited					Preis-Nr./Price No.: G 1501	
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	44	75	100	143	200	286	429	1000							
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	2,4	1,4	1,2	1	0,8	0,6	0,5	0,2							

☐ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Wellenstellung
Shaft position

1 1 & 2 2